



产品图片



产品特点

- 采用国际上SSR最新设计线路和技术。
- 三相固态继电器。
- 高绝缘阻抗超过50MΩ/500VDC。
- 高耐压超过2.5KV。
- 过零触发方式避免电磁/高频干扰。
- 具有缓冲回路可吸收瞬间尖波。
- 内置瞬态TVS保护和高I2T技术。
- 带输入指示灯。
- CE认证。

型号说明


SRP-3-6040DA

固态继电器
 3:三相
 60:负载电压
 40...480VAC
 A:输出端交流 (AC)
 D:控制端直流 (DC)
 40:负载电流范围 (A)


技术参数

型号	SRP-3-6040DA
负载电流范围 A	40
输入参数	
工作电压	4...32VDC
工作电流	6...25mA (内置恒流电路)
最小ON/OFF电压	ON:2.4VDC/OFF:1.0VDC
触发电流	7.5mA/12V
指示灯	红色 LED
输出参数	
负载电压	90...480VAC
电压降	1.6VAC/ (at 25°C)
输出管耐电压	1600V
最大导通/关断时间	10/10mS
开关频率	20Hz
漏电流	≤1mA
基本特性	
绝缘电压	2500V
绝缘阻抗	50MΩ/500VDC
工作温度范围	-20...+70°C
壳体材料	PBT
接线端子	输入端M4螺钉/输出端M5螺钉
标准	


原理图

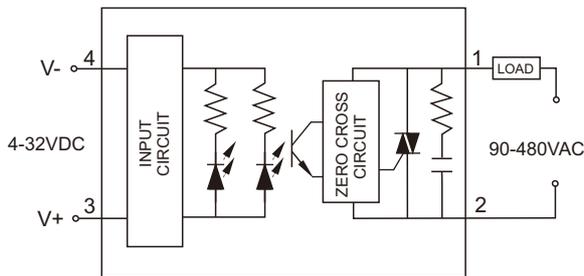

尺寸图 (单位: mm)

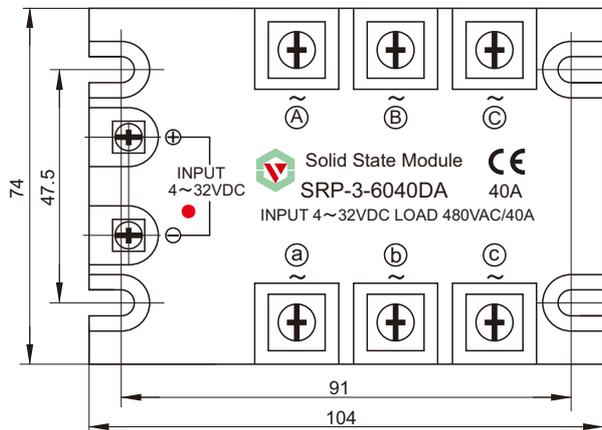

三相固态继电器辅件

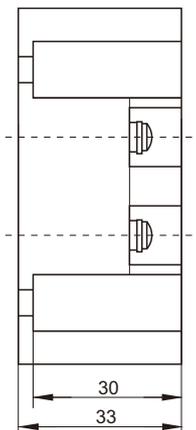

- ◇ 散热器
- ◇ 轴流风扇
- ◇ 测温线

备注: 以上辅件是选配, 根据实际情况选配。